



Guinner

Abraçadeiras de Nylon
e Canaletas de PVC



Desde 2006, a Guinner investe continuamente em tecnologia e na qualificação de sua equipe técnica para oferecer o que há de melhor em soluções termoplásticas. Como uma indústria nacional, temos o compromisso de entregar produtos que aliam alta resistência mecânica a um acabamento impecável.

www.guinner.com.br

☎ 11 2046-6680

☎ 11 94730-8366

LANÇAMENTOS


Canaleta de PVC

Fabricadas com matéria-prima virgem, alta resistência e normas RoHS e CE. Solução versátil e prática, com tampa removível para facilitar a organização e manutenção dos cabos.

Certificação: UL94 V0 Autoextinguível.
Fabricadas: PVC Rígido – Policloreto de Vinila.
Nas cores: Cinza, Creme (Branca), Azul Petróleo, Preta e Azul (Cyan).
Resistência Térmica: - 20°C a + 70°C.
Barras: 2 metros (Demais medidas sob consulta).
Entrega: Imediata.



VER PRODUTO

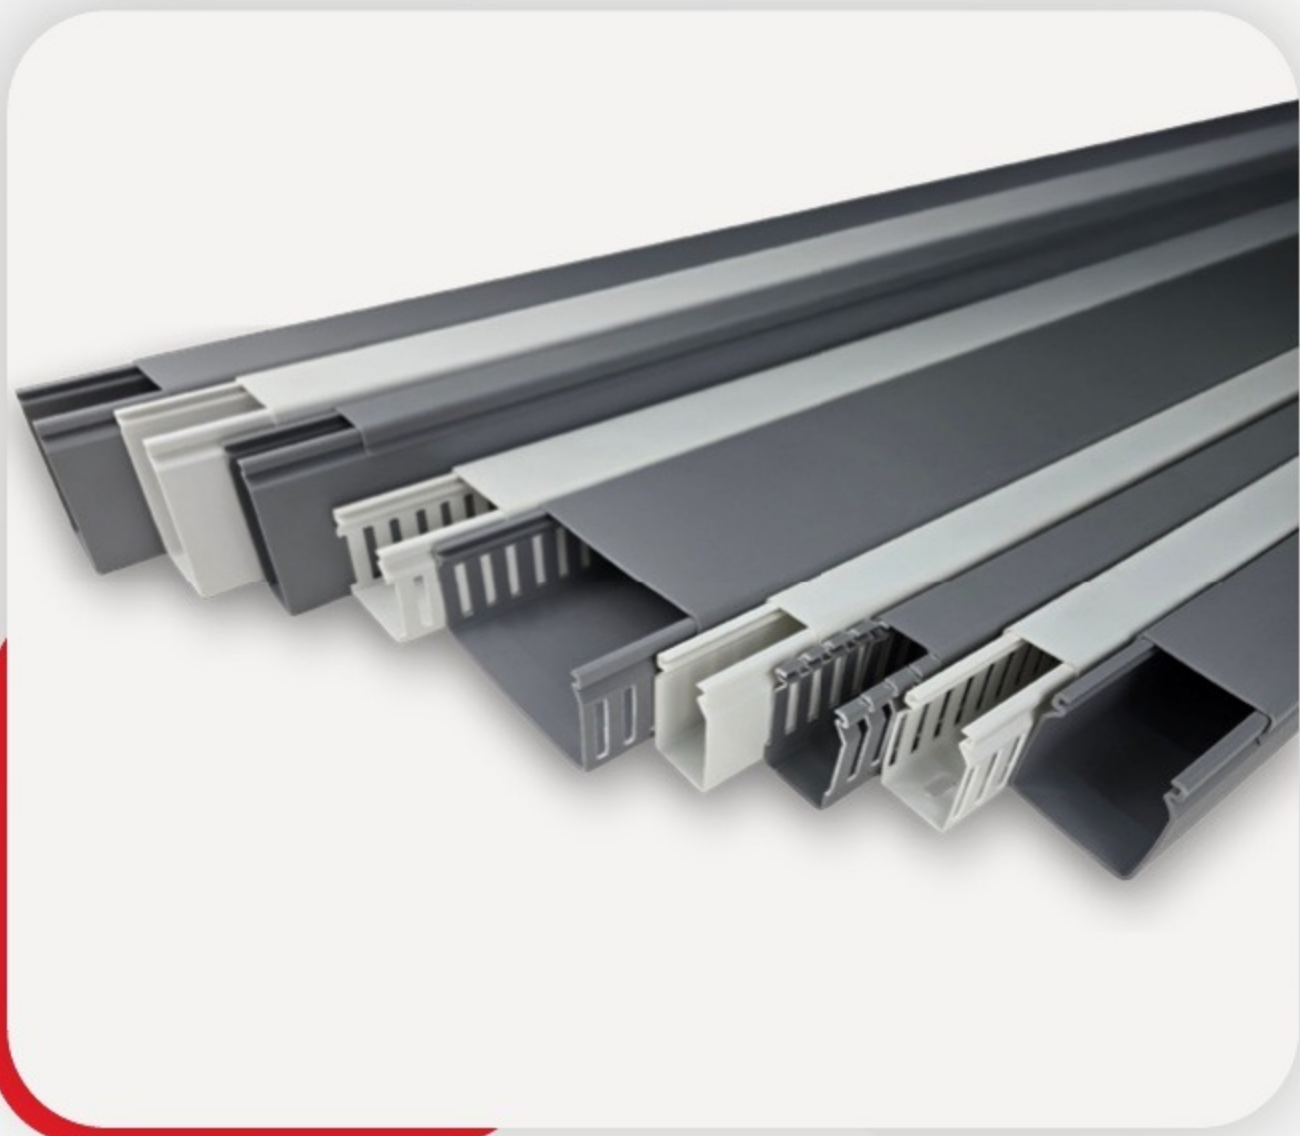

Canaleta Lisa CL	Canaleta Recorte Aberto - RA	Canaleta Recorte Fechado - RF	Medida Base x Altura	Ranhura Lateral C	Ranhura Lateral D	Furação Base Tipo
CL1515	RA1515	RF1515	15 x 15	7,65	4,85	1
CL1522	RA1522	RF1522	15 x 22	7,65	4,85	1
CL2222	RA2222	RF2222	22 x 22	7,65	4,85	2
CL3030	RA3030	RF3030	30 x 30	7,65	4,85	2
CL3050	RA3050	RF3050	30 x 50	7,65	4,85	2
CL3080	RA3080	RF3080	30 x 80	7,65	4,85	2
CL5035	RA5035	RF5035	50 x 35	7,65	4,85	2
CL5050	RA5050	RF5050	50 x 50	7,65	4,85	2
CL5080	RA5080	RF5080	50 x 80	7,65	4,85	2
CL50126	RA50126	RF50126	50 x 126	7,65	4,85	2
CL8035	RA8035	RF8035	80 x 35	7,65	4,85	3
CL8050	RA8050	RF8050	80 x 50	7,65	4,85	3
CL8080	RA8080	RF8080	80 x 80	7,65	4,85	3
CL80126	RA80126	RF80126	80 x 126	7,65	4,85	3
CL11050	RA11050	RF11050	110 x 50	7,65	4,85	3
CL11080	RA11080	RF11080	110 x 80	7,65	4,85	3
CL110126	RA110126	RF110126	110 x 126	7,65	4,85	3



Canaleta X

Solução inovadora para divisões internas, proporcionando versatilidade na organização de cabos. Ideais para aplicações comerciais e residenciais.

Certificação: UL94 V0 Autoextinguível.
Fabricadas: PVC Rígido – Policloreto de Vinila.
Nas cores: Creme (Branca) e Preta (alguns modelos).
Resistência Térmica: - 20°C a + 70°C.
Barras: 2 metros.
Fixação: Pregos/Parafusos ou Fita Adesiva Dupla Face.
Entrega: Imediata.




VER PRODUTO

Canaleta X	Medida Base x Altura	Divisão Interna	Com Fita Adesiva? Dupla Face
X2010CD	20x10	Com Divisão	Com ou Sem
X2010SD	20x10	Sem Divisão	Com ou Sem
X4016CD	40x16	Com Divisão	Com ou Sem
X5020CD	50x20	Com Divisão	Com ou Sem

Abraçadeiras de Nylon

Fabricadas em Nylon 6.6, garantem alta resistência, flexibilidade e segurança. Ideais para diversas aplicações, oferecem durabilidade e praticidade no aperto sem uso de ferramentas.

Certificação: UL94 V2.
Fabricadas: em (PA66) – Nylon 6.6.
Nas cores: Branco (Natural) ou Preto (Demais cores sob consulta).
Resistência Térmica: – 40°C a + 85°C.
Embalagem: Pacotes com 100 peças ou 200 Peças.
Entrega: Imediata.

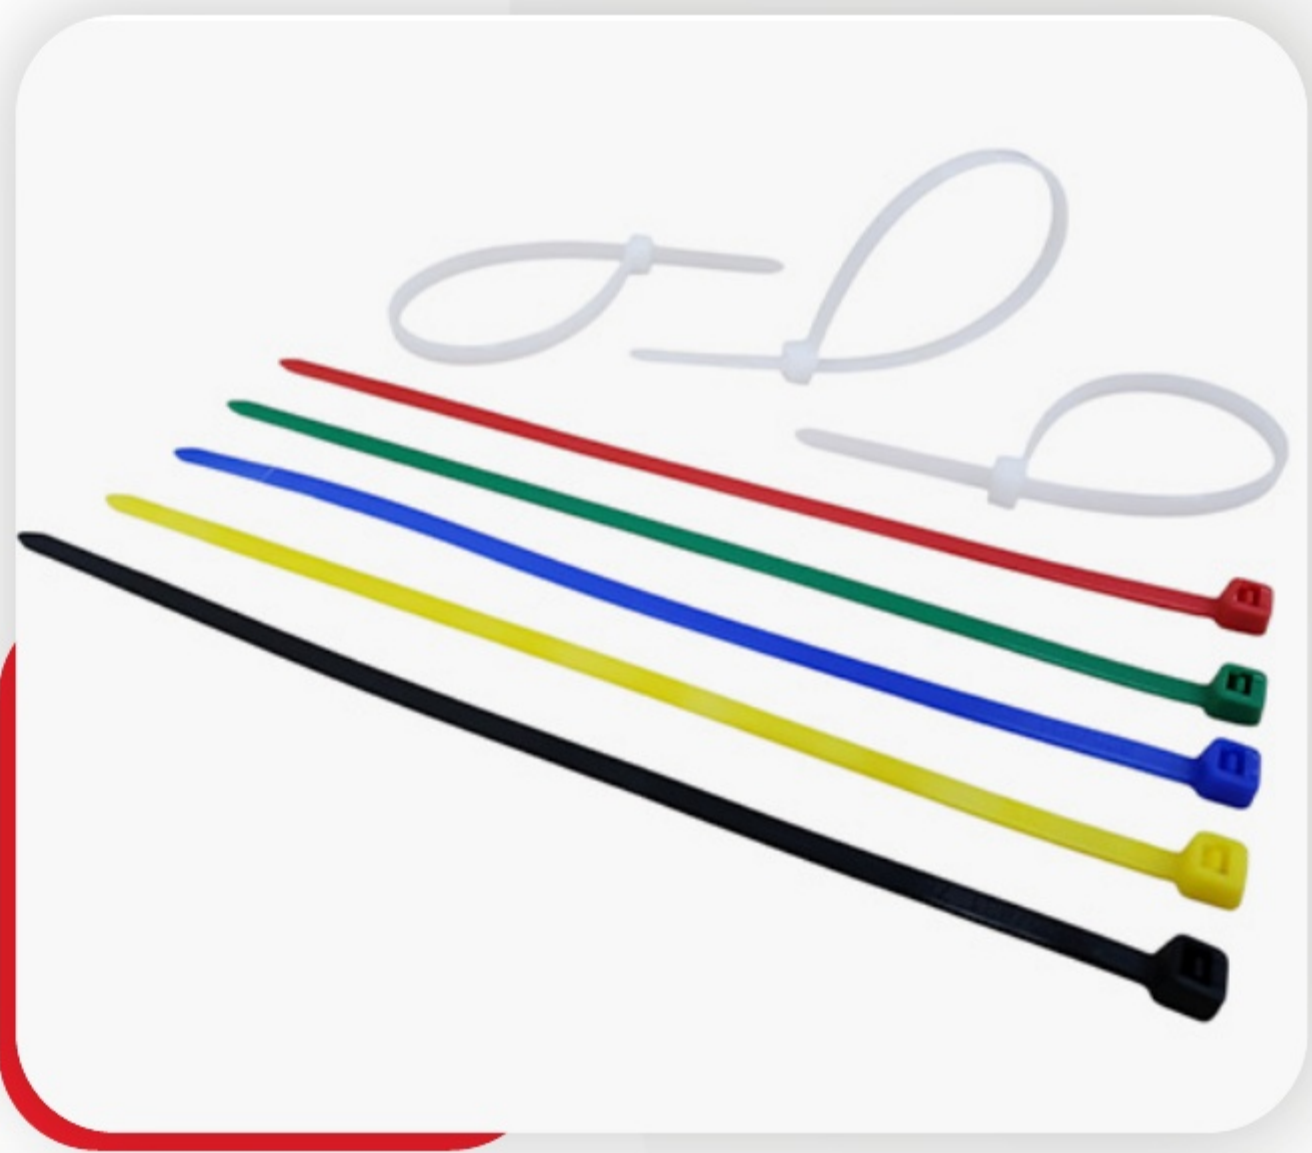

Cód. do Produto	Medidas Compr x Largura	Diâmetro Abraçado	Tensão Mínima de Ruptura		
			Kg/f	N	Lbs
800	100 x 2,5	22	8,2	80	18
802	140 x 2,5	35	8,2	80	18
806	200 x 2,5	50	8,2	80	18
803	150 x 3,6	35	18,2	179	40
807	200 x 3,6	50	18,2	179	40
826	250 x 3,6	65	18,2	179	40
808	300 x 3,6	80	18,2	179	40
832	330 x 3,6	94	18,2	179	40
805	200 x 4,8	50	22,6	222	50
831	230 x 4,8	55	22,6	222	50
817	250 x 4,8	60	22,6	222	50
827	280 x 4,8	70	22,6	222	50
809	300 x 4,8	80	22,6	222	50
811	390 x 4,8	110	22,6	222	50
829	450 x 4,8	130	22,6	222	50
828	230 x 7,6	55	54,4	534	120
812	300 x 7,6	80	54,4	534	120
813	380 x 7,6	105	54,4	534	120
815	540 x 9,0	152	79,3	778	175
816	780 x 9,0	228	79,3	778	175
819	1020 x 9,0	295	79,3	778	175
820	540 x 13,0	152	114	1119	252



Abraçadeiras Identificáveis

Garantem amarração segura e livre de substâncias nocivas. Solução ideal para organizar e identificar cabos simultaneamente em quadros de comando e sistemas de rede.

Certificação: UL94 V2.
Fabricadas: em (PA66) – Nylon 6.6.
Nas cores: Branco (Natural) ou Preto (Demais cores sob consulta).
Resistência Térmica: – 40°C a + 85°C.
Embalagem: Pacotes com 100 peças.
Entrega: Imediata.



Cód. do Produto	Medidas Compr x Largura	Diâmetro	Área Identificação Conf. Desenho	Tensão Mínima de Ruptura		
				Kg/f	N	Lbs
800ID	100 x 2,5	22mm	24,6 x 7,8mm	8,2	80	18
800IDA	110 x 2,5	38mm	20,8x10mm	8,2	80	18

Abraçadeira Clip

Desenvolvidas para o setor automotivo, oferecem alta resistência e estabilidade mesmo em condições severas. Fabricadas para garantir fixação segura e precisa em furos de chapa metálica.

Certificação: UL94 V2.
Fabricadas: em (PA66) – Nylon 6.6.
Nas cores: Branco (Natural) ou Preto (Demais cores sob consulta).
Resistência Térmica: – 40°C a + 85°C.
Embalagem: Pacotes com 100 peças ou 200 Peças.
Entrega: Imediata.



Cód. do Produto	Medidas Compr x Largura	Diâmetro Abraçado	Diâmetro furação Chapa de:	Aplicação Chapa Espessura de:	Tensão Mínima de Ruptura		
854	130 x 4,8	30	6mm à 6,5mm	0,5mm à 2,7mm	Kg/f	N	Lbs
855	200 x 4,8	50	6mm à 6,5mm	0,5mm à 2,7mm	22,6	222	50
					22,6	222	50



Tubo Espiral

Fabricado em PEBD 100% virgem e flexível, garante organização segura e sustentável. Ideal para acabamento de chicotes elétricos e fiações, permitindo derivação de cabos em qualquer ponto.

Certificação: UL94 HB e UL94 V0 (para itens com Retardante a chama).
Fabricados: em PE – Polietileno.
Nas cores: Branco ou Preto (Demais cores sob consulta).
Embalagem: caixa com 50 metros ou cartela com 2 metros.
Resistência Térmica: – 40°C a + 80°C.




Cód. do Produto Caixa 50 m / Cartela 2 m	Medidas Nominal	Diâmetro de Amarração	A	B	C
750 / 750.2	1/8"	3,2 a 12	4,5	0,7	6,0
751 / 751.2	1/4"	5,0 a 18	6,4	0,9	8,2
756 / 756.2	3/8"	8,0 a 31	9,5	1,0	12,0
752 / 752.2	1/2"	9,8 a 38	12	1,1	15,5
755 / 755.2	5/8"	13,6 a 48	16	1,2	16,5
753 / 753.2	3/4"	17 a 60	20	1,5	19,0
754 / 754.2	1"	21 a 75	25	2,0	25,0

Fixador Auto Adesivo

Garante fixação segura para instalações elétricas e de cabeamento. Prático e eficiente, conta com fita dupla-face de alta aderência, ideal para uso com abraçadeiras Guinner.

Certificação: UL94 V2 (sem o adesivo).
Fabricadas: em Nylon 6.6.
Nas cores: Branco (Natural) e Preto.
Base: com fita dupla face auto-adesiva.
Embalagem: Pacotes com 100 peças.
Entrega: Imediata.

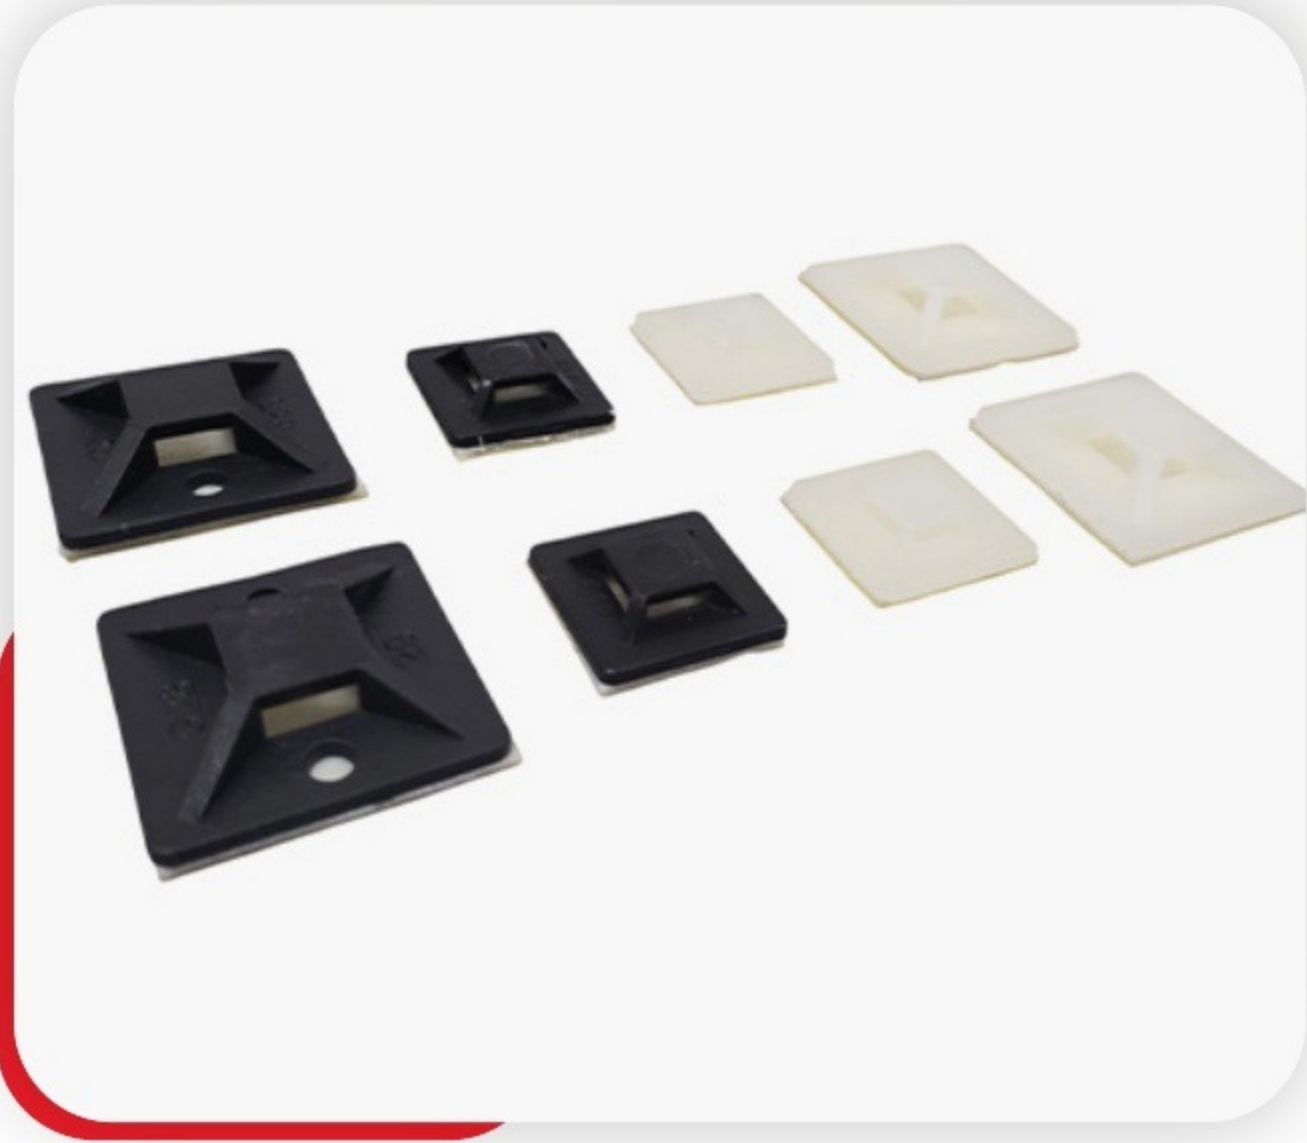

Cód. do Produto	Medidas Comprimento x Largura	Aplicar com Abraçadeira de largura
G19	19×19	de 2,5mm e 3,6mm
G28	28×28	de 2,5mm, de 3,6mm e 4,8mm

Também disponível: Fixador Sem Adesivo, com fixação por parafuso, nas cores Branco (Natural) e Preto.

Abraçadeira para Chassi

Desenvolvida para alta resistência, é ideal para a amarração segura de chicotes em chassis de caminhões. Garante alta fixação e fácil instalação no segmento automotivo, mesmo sob alta vibração.

Certificação: UL94 V2.
Fabricadas: em (PA66) – Nylon 6.6.
Nas cores: Preto.
Resistência Térmica: – 40°C a + 85°C.
Embalagem: Pacotes com 100 peças.
Entrega: Imediata.



Cód. do Produto	Medidas Compr x Largura	Diâmetro Cabeça redonda	Diâmetro Furo Chassi min. a máx.	Diâmetro Abraçado (máx.)	Tensão Mínima de Ruptura		
860	300 x 6	17,5mm	7mm a 12mm	80mm	Kg/f	N	Lbs
					18,3	180	40

Por que confiar na Guinner?

- **Fabricação Nacional:** Agilidade no atendimento e amplo estoque para pronta-entrega em todo o Brasil.
- **Conformidade RoHS e CE:** Todos os nossos produtos seguem as normas europeias RoHS e CE, garantindo a ausência de substâncias perigosas.
- **Versatilidade:** Atendemos com precisão desde a organização de chicotes elétricos industriais até soluções para infraestrutura predial e automotiva.





Abraçadeiras de Nylon
e Canaletas de PVC

Fale conosco:

✉ vendas@guinner.com.br

☎ 11 2046-6680

📠 11 94730-8366

🌐 www.guinner.com.br

Rua Triunvirato, 48 – Itaquera
Cep: 08280-170 – São Paulo – SP



📷 **ACESSE O SITE**