


Canaleta de PVC

Fabricadas com matéria-prima virgem, alta resistência e normas RoHS e CE. Solução versátil e prática, com tampa removível para facilitar a organização e a manutenção dos cabos em painéis elétricos, quadros de comando e automação industrial.

Certificação	UL94 V0 Autoextinguível
Normas	RoHS e CE
Material	PVC Rígido - Policloreto de Vinila
Cores	Cinza, Creme (Branca), Azul Petróleo, Preta e Azul (Cyan)
Resistência térmica	-20 °C a +70 °C
Barras	2 metros, com tampa
Medidas	Ampla gama, em expansão contínua
Entrega	Imediata

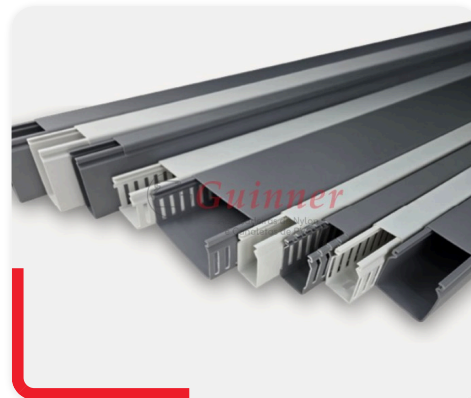

VER PRODUTO

guinner.com.br/canaleta-de-pvc

Canaleta Lisa **CL**

Sem recortes. Proteção total dos cabos contra poeira e umidade.

Recorte Aberto **RA**

Ranuras abertas: os cabos saem em qualquer ponto. O modelo mais usado.

Recorte Fechado **RF**

Janelas fechadas com borda superior contínua. Mais rigidez.

Canaleta Lisa CL	Recorte Aberto RA	Recorte Fechado RF	Medida Base x Altura (mm)	Ranhura C mm	Ranhura D mm	Furação Base tipo
CL1515	RA1515	RF1515	15 x 15	7,65	4,85	1
CL1522	RA1522	RF1522	15 x 22	7,65	4,85	1
CL2222	RA2222	RF2222	22 x 22	7,65	4,85	2
CL3030	RA3030	RF3030	30 x 30	7,65	4,85	2
CL3050	RA3050	RF3050	30 x 50	7,65	4,85	2
CL3080	RA3080	RF3080	30 x 80	7,65	4,85	2
CL5035	RA5035	RF5035	50 x 35	7,65	4,85	2
CL5050	RA5050	RF5050	50 x 50	7,65	4,85	2
CL5080	RA5080	RF5080	50 x 80	7,65	4,85	2
CL50126	RA50126	RF50126	50 x 126	7,65	4,85	2
CL8035	RA8035	RF8035	80 x 35	7,65	4,85	3
CL8050	RA8050	RF8050	80 x 50	7,65	4,85	3
CL8080	RA8080	RF8080	80 x 80	7,65	4,85	3
CL80126	RA80126	RF80126	80 x 126	7,65	4,85	3
CL11050	RA11050	RF11050	110 x 50	7,65	4,85	3
CL11080	RA11080	RF11080	110 x 80	7,65	4,85	3
CL110126	RA110126	RF110126	110 x 126	7,65	4,85	3

Ranhura C e D valem para os modelos RA e RF. Outras medidas sob consulta. Informações técnicas sujeitas a atualização; consulte a versão mais recente em guinner.com.br.